機器高さによってA~C寸法が変わります。


ワークトップ高さ	オーブン高さ	A寸法	B寸法	C寸法
800mmの時	580	1 4 3	1 1 0	192
※850mmの時	630	193	160	2 4 2
860mmの時	640	203	170	252


※出荷時


130

<	5 9 8	→
		510
	598	52

機	種	DR414ESVK			
外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ530~640			
質 量 (kg)		3 9 (梱包時 4 4)			
ガス種		13A LPガス			
定格ガス消費量 (kW)		5.00 (4300kca1/h) 5.02 (0.36kg/h)			
庫内有効寸法(mm)		幅356×奥行362×高さ237			
オーブン皿	丸 皿	φ318×高さ21.7			
有効寸法 (mm)	角皿	幅340×奥行310×高さ25			
接続	ガス	R1/2 (15A)			
	電気	AC100V (50-60Hz共通)			
	電子レンジ	(強) 1170 (弱) (200)			
消費電力(W)	高速オーブン	9 0			
	コンビ	(420)			
高周波出力(W)	電子レンジ	(強) 600/(弱) 90相当			
		(解凍) 330/200/90相当 <自動切替>			
1	コンビ	200相当			
サーモスタット		サーミスター式			
温度設定範囲		イースト発酵(28・35・39℃)、65℃、120~250℃			
タイマー方式		電源周波数同期式			
	電子レンジ	10秒~29分50秒(強)			
時間設定範囲		10秒~59分50秒(弱)			
	高速オーブン	10秒~99分50秒			
	コンビ	10秒~29分50秒			
		器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置			
安全装置		給気検知装置・マグネトロン過熱防止(温度センサー)			
		消火安全装置(フレームロッド)・モニター回路安全装置			
電源コード・アース線		電源コード:1.5m アース線:1.6m			
付属品		オーブン皿(角皿)2枚・角網1枚・ホルダー1個			
		ターンテーブル(丸皿)1枚・ターンテーブル台1個			
		解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書(保証書)			
		工事説明書・サービス網一覧			
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能			
		本体色:シルバー			

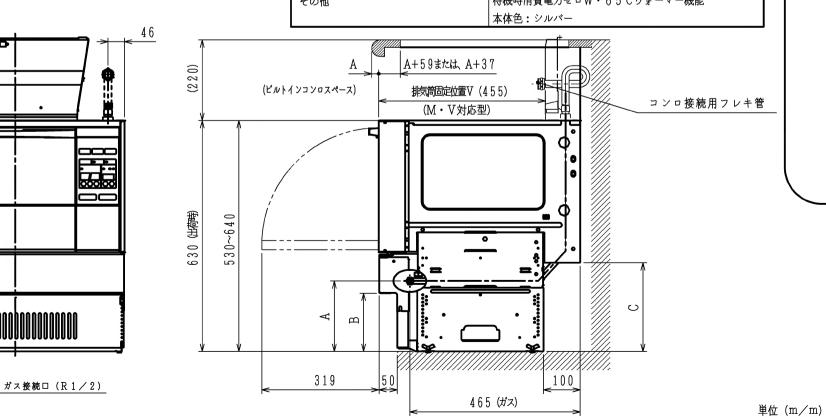

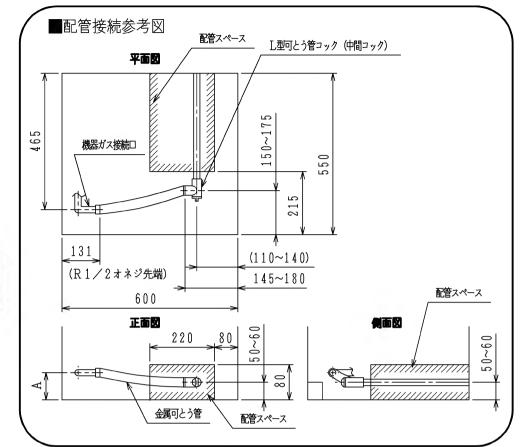

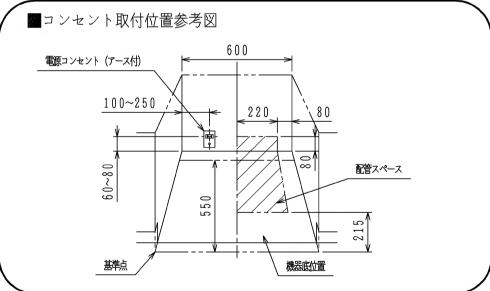

☐ Harman 住宅設備機器図面						
名称	コンビネーションレンジ	尺度	Free			
品名	DR414ESVK	作成 調整	H18. 8 H19. 3			

#==#\-75